

PETROSOL 15A 15/20

White spirit

IDENTIFICACIÓN

Número CAS: 64742-82-1

Número EC: 919-446-0 (prov.)

DESCRIPCIÓN

PETROSOL 15A 15/20 es una fracción queroseno fraccionado con un rango típico de destilación inicial y final de 150-200°C. Posee un contenido limitado en aromáticos.

USOS

Se emplea en disolventes, en adhesivos, pinturas, barnices, tintas, etc.

PROPIEDADES TÍPICAS

Parámetro		Unidad	Valor
Densidad	@ 15°C	kg/l	0,777
Color Saybolt			+30
Índice de bromo		mg Br/100g	<150
Rango destilación			
Inicio		°C	156
Final		°C	195
Aromáticos		% (m)	18
Inflamabilidad (vaso cerrado)		°C	44
Punto de anilina			55
Índice Kauri-Butanol			38
Viscosidad cinemática	@ 25°C	cSt	1,09
	@ 40°C	cSt	1,04

TRANSPORTE


Disponibles en cisternas y barcos

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacenar cumpliendo normativa y legislaciones locales.

SEGURIDAD Y SALUD

Disponible la FDS del PETROSOL 15A 15/20. Para más información, contacta con Tutela de producto de Cepsa.

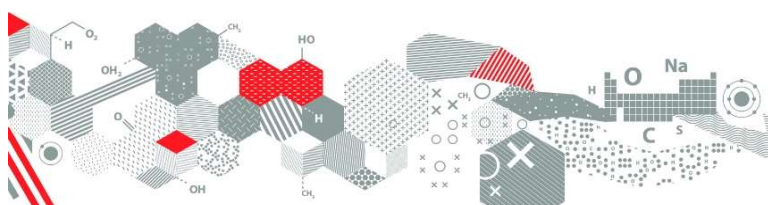

Contáctanos para más información:

techsupport@cepsa.com

Cepsa Química S.A.
Torre Cepsa. Paseo de la Castellana 259 A
28046 Madrid (España)